

miniEVAC.*fire*

Technische Daten

Abseilgerät nach EN 341:2011,
Klasse D und ANSI Z359.4
max. Abseilhöhe: bis 300 m
max. Abseillast: bis 144 kg
Abseilgeschwindigkeit: ca. 1 m/s

Technical Data

*descender device acc. to
EN 341:2011, class D
and ANSI Z359.4
max. descent height:
up to 300 m
max. descent load:
up to 144 kg
descent speed: ca. 1 m/s*




Mittelmann
Sicherheitstechnik

Mittelmann Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
Bessemerstrasse 25
DE - 42551 Velbert

Phone: +49 (0)2051 / 91219-0
Fax: +49 (0)2051 / 91219-19

Email: info@mittelmann.com
Web: www.mittelmann.com

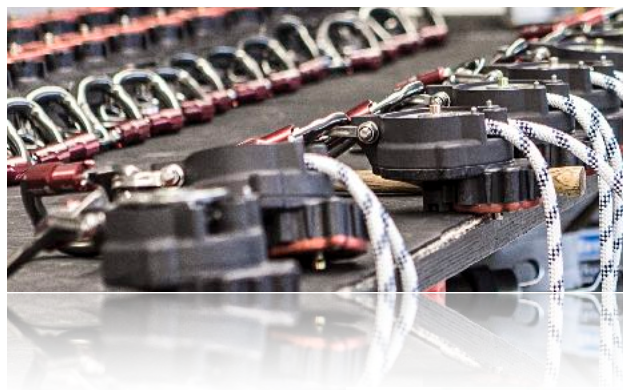

MADE IN GERMANY

Mittelmann
Sicherheitstechnik

Technik die das Leben sichert

miniEVAC.*fire*



**FIREPROOF
FINALLY
REALLY
100%**

Endlich: „doublePULLY-System“
ermöglicht 2-Phasen-Rettung:

Phase 1:

Seilfahrt aus dem feuergefährdetem Bereich
(ca. 2 - 10 m), bis an das Ende eines 100%
feuerfesten Tragmittel (Stahlkette oder Drahtseil)

Phase 2:

Neuer Anschlagpunkt liegt nun außerhalb
des feuergefährdeten Bereiches, automatische
Übergabe an das 2. Abfahrseil = „Fliegender Start“

Effekt:

Das System nutzt das schwere, sperrige und
kostenintensive, 100% feuerfeste Anschlagelement
nur dort, wo es wirklich benötigt wird, im Brand-
Bereich. Für die lange „unkritische“ Abseilung wird
ein 6 mm Standard-Seil verwendet.

Finally: „doublePULLEY-system“
enables 2-phase rescue

Phase 1:

Descent out of the fire area (ca. 2 to 10 m)
till the end of a 100% fire proof suspension
element (wire rope, steel chain etc.)

Phase 2:

The second descent rope is now outside of the
fire area with an automatically handover
(= „Flying start“)

Effect:

The system uses the heavy, bulky, expensive
100% fire proof suspension element only where
it's Really needed: in the zone of the fire area.
For the long „uncritical“ descent it uses 6 mm
standard rope.

Mittelmann
Sicherheitstechnik

