

ERSTMALIG!

Alle Arten von Seilarbeit mit einem Gerät!

- Evakuierung (Abspielgerät EN 341)
- Rettungsgerät (Hubfunktion EN 1496)
- Arbeitsgerät (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)
- Materialtransport (freie Seilauswahl)

quickCHANGE:

Seilwechsel ohne

Werkzeug, ohne Öffnen der Seilendverbindung, sekundenschnell!

BRANDNEW!

All kind of work with ropes with one device!

- evacuation (descender EN 341)
- rescue device (hub function EN 1496)
- working device (machinery directive 2006/42/EG)
- material lifting (free choice of rope)

quickCHANGE:

rope change without tools, without opening the rope end terminals, very quickly!



infinityAXESS




Mittelmann Sicherheitstechnik

GmbH & Co. KG
Bessemerstrasse 25
DE - 42551 Velbert

Phone: +49 (0)2051 / 91219-0
Fax: +49 (0)2051 / 91219-19

Email: info@mittelmann.com
Web: www.mittelmann.com

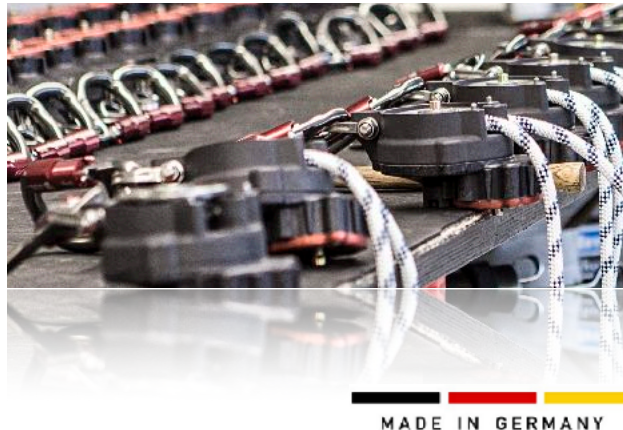

MADE IN GERMANY

Mittelmann

Sicherheitstechnik

Technik die das Leben sichert

infinityAXESS

the winch



all in one...
evacuation
rescue
rope access
material lifting

Die Vorteile:

- Beliebige Antriebsart durch integrierten Drehmomentbegrenzer (Zugkraftbegrenzer)
- Automatische Rücklaufsperre
- Intuitive Bedienung → minimaler Trainingsaufwand
- Extrem wartungsfreundlich: ONE-TOOL-SYSTEM

Performance:

- Personentransport: Mittelmann Platinum-Seil
- Materialtransport: Beliebiges Seil 9-11 mm (mind. EN 1891)
- Hubleistung:
 - Person maschinell 200kg
 - Person manuell 280kg
 - Material maschinell 150kg
 - Geschwindigkeit: Bis zu 5m/min
 - Anzahl Personen: 2
 - Strecke: ∞
- Abseilvorgang:
 - Last: 280kg
 - Geschwindigkeit: ca. 1m/s
 - Anzahl Personen: 2
 - Strecke: 300m
- Gewicht: 3,15 kg

Advantage

- Any power source due to integrated torque (pulling force) limiter
- Automatic backstop
- Intuitive Handling minimized training cost
- Extremely maintenance friendly one tool system, all components easily exchangeable

Performance

- Access device with Mittelmann Platinum rope
- Material lifting with every rope 9-11mm (min. EN 1891)
- Hub function:
 - Person machine driven: 200kg
 - Person manual lifting: 280kg
 - Load machine driven: 150kg
 - Lifting speed: up to 5m/min
 - Number of persons: 2
 - Lifting height: ∞
- Descending:
 - Load: 280kg
 - Speed: ca. 1m/s
 - Number of persons: 2
 - Descent height: 300m
- Weight: 3,15 kg

Mittelmann
Sicherheitstechnik

